




technische import

Produkt informatie



FRATELLI PETTINAROLI SPA

www.bafa.nl

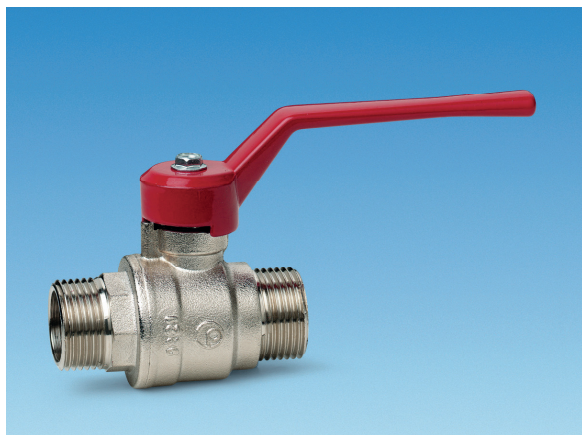


DESCRIZIONE

50CE/2

Valvola a sfera M x M "extra compact" con passaggio totale.
Leva in alluminio rossa.

A norma **EN 13828**

DIMENSIONI

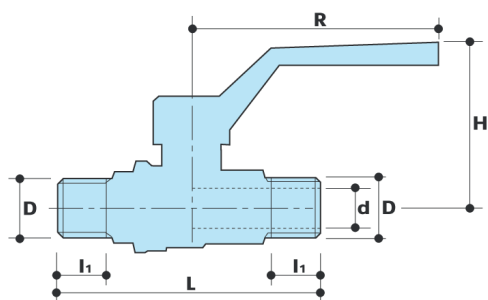

D	1/2"	3/4"	1"
d	15	20	25
H	54	63.5	66
l1	12	13	14
L	56	67.5	76.5
R	82	95	95
Tipo accessori	1	2	2
Peso (g)	180	280	440

Tutte le filettature sono eseguite a norme ISO 7 o ISO 228

MATERIALE

Corpo	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Sfera	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 Cromata
Asta	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Sedi	2 x PTFE
O-rings	2 x FKM
Leva	Leva in alluminio

VARIANTI - ATTACCHI

50CE	F X F, leva in alluminio rossa
50CE/1	F X M, leva in alluminio rossa
50CE/2	M X M, leva in alluminio rossa


VARIANTI - LEVA

50CE	leva alluminio rossa
51CE	leva acciaio rossa
52CE	leva a farfalla in alluminio rossa
52CET	leva in plastica

APPROVAZIONI




DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

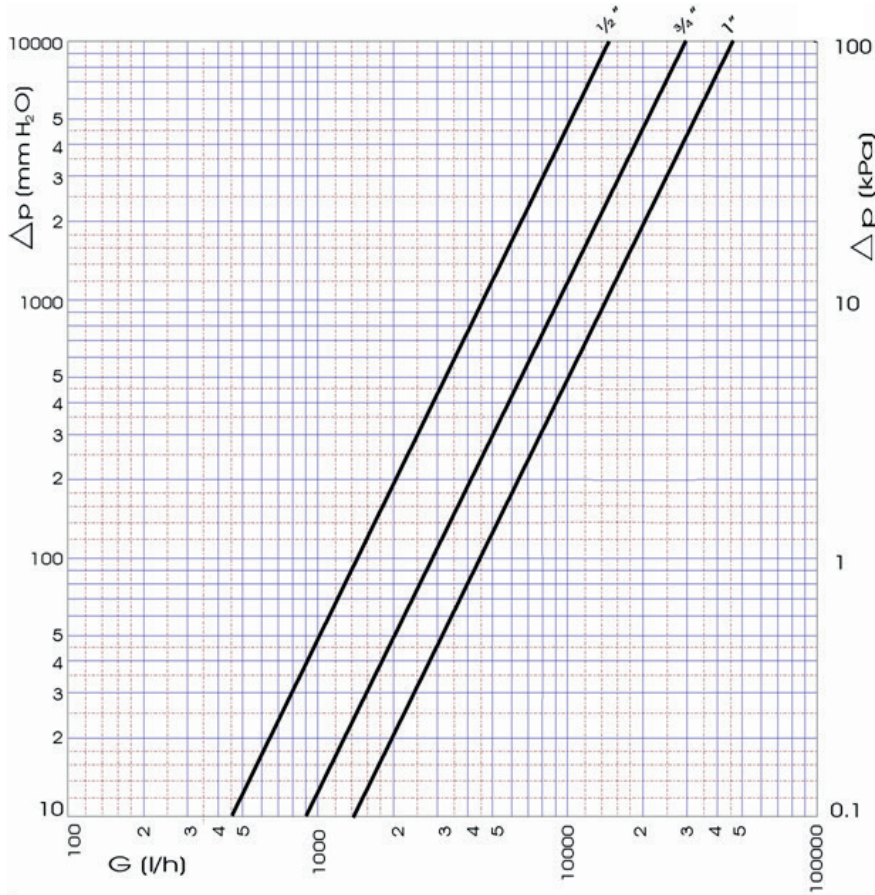

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	14.5	30	45
PN	28	28	28

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

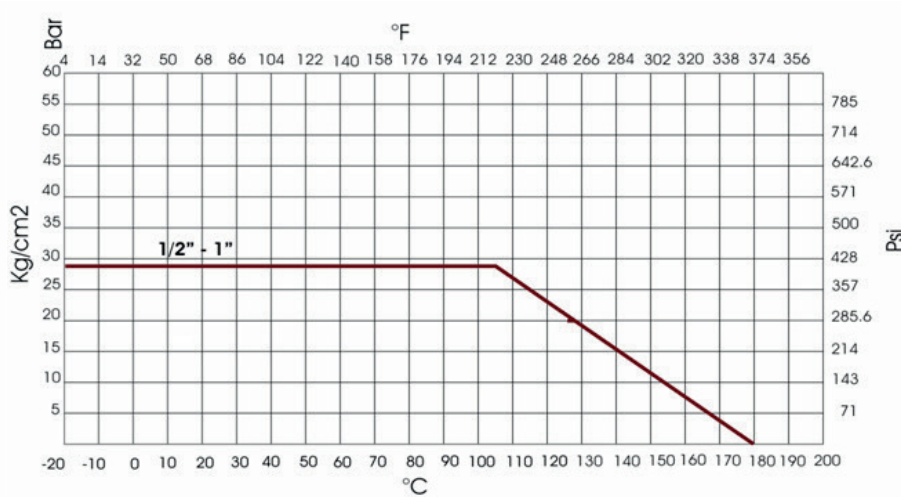

28 bar - 100°C - non shock (1/2" - 1")

10 bar - 150°C - non shock