




technische import

Productinformatie

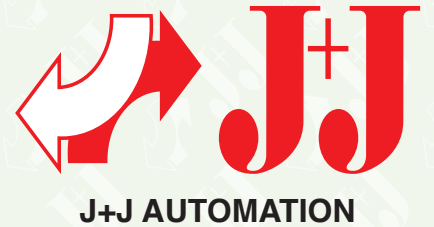

ELEKTRISCHE ACTUATOR

Type J3 H35 / L35



SPANNINGSBEREIK

L (-0%/+5%): 12-24V AC/DC

(Spanningsbereik laag)

H (+/-5%): 85-240V AC/DC

(Spanningsbereik hoog)

LOOPTIJD

• L: 12 sec 90°

• H: 11 sec 90°

DRAAIMOMENT

Losbreekmoment: 38Nm

Draaimoment: 35Nm

TEMPERATUUR BEREIK

-20°C tot 70°C

MATERIALEN & AANSLUITINGEN

Mechanische aansluiting: Multifens F03/F04/F05

Achtkant: 9, 11 of 14 mm

Huis: Nylon (PA 6)

Gewicht: 1,8 kg

MONTAGE

ISO 5211/DIN 3337

STROOMOPNAME

L:

12 VAC 1900 mA 45,6 Watt

24 VDC 900 mA 21,6 Watt

H:

110 V 180 mA 19,8 Watt

220 V 85 mA 18,7 Watt

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Inschakelduur: 75%

Beschermingsklasse: IP67

Microschakelaars: 4 stuks SPDT

Verwarmingsweerstand: 4 Watt

Elektrische aansluiting: DIN 43650 ISO 4400 C-192/C-193

VOORDELEN

- ETL (Elektrische draaimoment-begrenzing).
- AVS (Automatische spanning herkenning).
- ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
- MO (Handnoodbediening).
- VFC (2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaar voor terugmelding).
Vrij in te stellen eindschakelaars, dit maakt verschillende hoekverdraaiingen mogelijk.
- VCO (Een constant oplichtende LED geeft het normaal functioneren van de actuator aan).
- PES (Eenvoudige en dezelfde elektrische aansluiting voor zowel AC als DC).

OPTIES EN TOEBEHOREN


Batterij-noodstroom voeding BSR

Hoekverdraaiing (0°-180°, 0°-90°-180° en


andere hoeken mogelijk)

Potentiometer t.b.v. terugmelding (1K, 5K of 10K)


Positioner DPS (in te stellen 0-10V of 4-20mA in en uitgang)

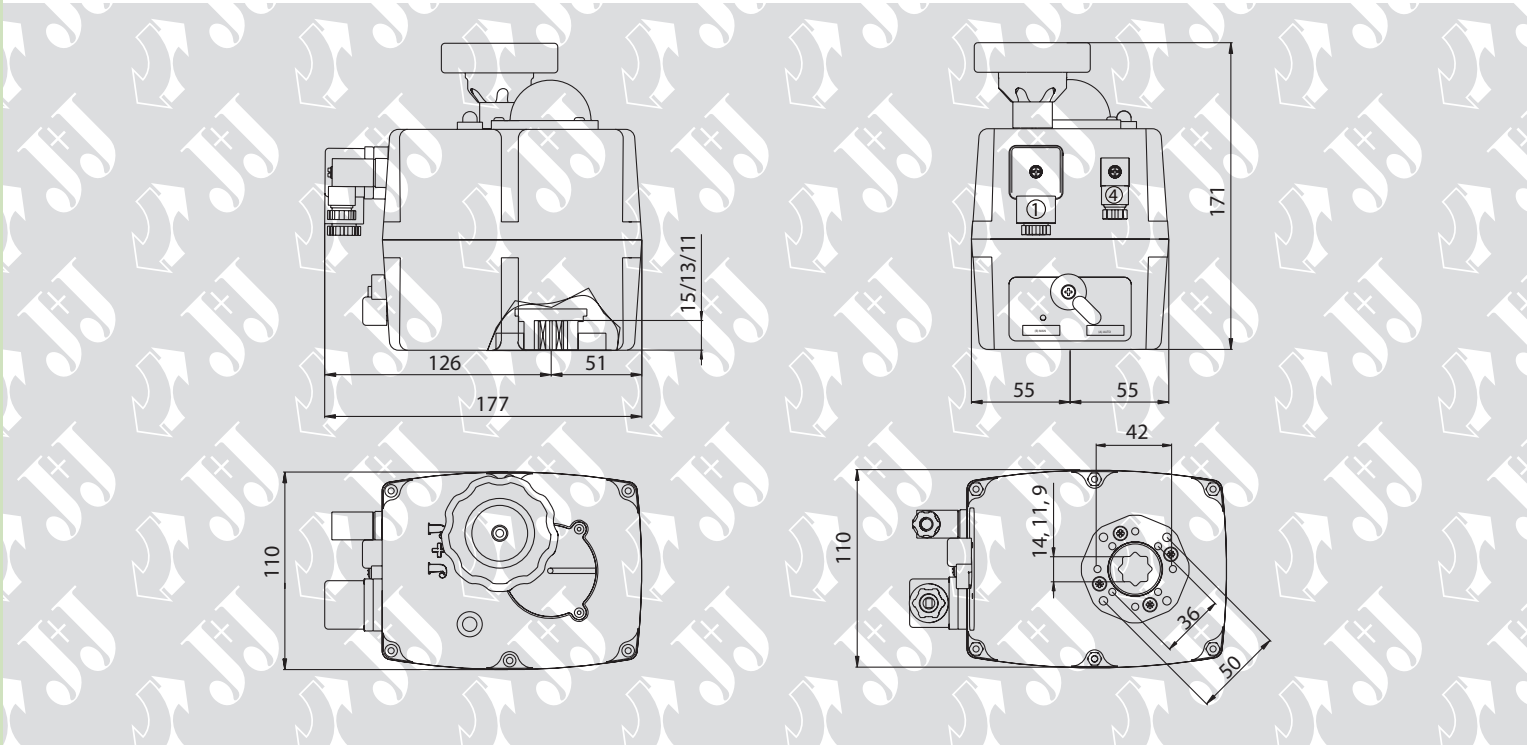

AC/DC 3 draads aansluiting

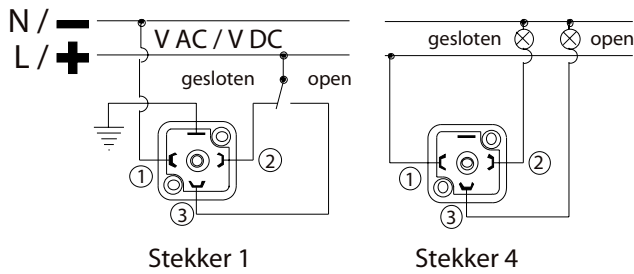

DC 2 draads aansluiting

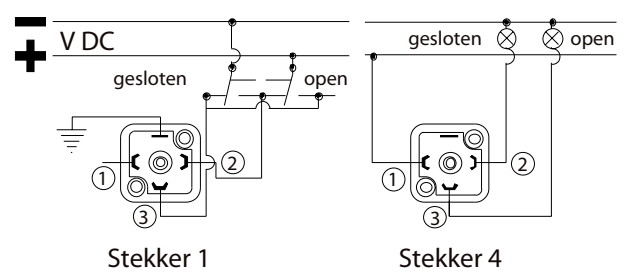

L035, 35Nm, 12-24V AC/DC

L035 J+J Electrische actuator type E85-J3C 35Nm

Moment [Nm]	Type	Variant	Multiflens	4-kant	Spanning	IP	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				
							L	B	H	Gewicht	
35	38	L035	Standaard	F03 / F04 / F05	14	12-24 V AC/DC	67	181	110	169	1,90

H035, 35Nm, 85-240V AC/DC

H035 J+J Electrische actuator type E85-J3C 35Nm

Moment [Nm]	Type	Variant	Multiflens	4-kant	Spanning	IP	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				
							L	B	H	Gewicht	
35	38	H035	Standaard	F03 / F04 / F05	14	85-240 V AC/DC	67	181	110	169	1,90



technische import

www.bafa.nl